
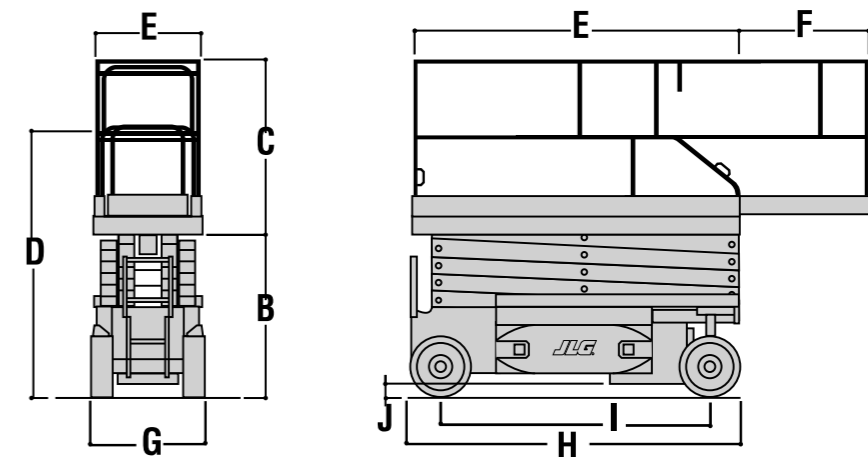


	1930ES	2032ES	2632ES	2646ES	3246ES
Arbeitshöhe	7,72 m	8,10 m	9,77 m	9,92 m	11,68 m
A. Plattformhöhe - Ausgefahren	5,72 m	6,10 m	7,77 m	7,92 m	9,68 m
B. Plattformhöhe - Eingefahren	0,89 m	1,10 m	1,23 m	1,26 m	1,26 m
C. Plattform - Geländerhöhe	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,10 m
D. Bauhöhe (Geländer heruntergeklappt) <sup>1</sup>	1,59 m	1,87 m	1,98 m	2,01 m	2,01 m
E. Plattformgröße (B x L)	0,76 m x 1,87 m	0,76 m x 2,30 m	0,76 m x 2,30 m	1,12 m x 2,50 m	1,12 m x 2,50 m
F. Plattformausschub	0,90 m	0,90 m	0,90 m	1,27 m	1,27 m
G. Gesamtbreite	0,76 m	0,81 m	0,81 m	1,17 m	1,17 m
H. Gesamtlänge	1,87 m	2,30 m	2,30 m	2,50 m	2,50 m
I. Radstand	1,60 m	1,88 m	1,88 m	2,09 m	2,09 m
J. Bodenfreiheit	0,09 m	0,09 m	0,09 m	0,13 m	0,13 m
Tragfähigkeit <sup>2</sup>	230 kg	360 kg	230 kg	450 kg	320 kg
Tragfähigkeit des Plattformausschubes (option)	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Hebe-/Senkzeit	20/30 sec.	30/40 sec.	40/40 sec.	40/50 sec.	50/60 sec.
Maximale Fahrhöhe	5,72 m	6,10 m	7,77 m	7,92 m	9,68 m
Maschinengewicht <sup>3</sup>	1.565 kg	1.970 kg	2.135 kg	2.740 kg	2.905 kg
Max. Bodendruck	8,73 kg/cm <sup>2</sup>	6,33 kg/cm <sup>2</sup>	6,33 kg/cm <sup>2</sup>	6,98 kg/cm <sup>2</sup>	6,98 kg/cm <sup>2</sup>
Fahrgeschwindigkeit - Eingefahren	4,8 km/h	4,4 km/h	4,4 km/h	4,0 km/h	4,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Ausgefahren	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Steigfähigkeit	25%	25%	25%	25%	25%
Wenderadius - innen	Null	Null	Null	Null	Null
Wenderadius - außen	1,75 m	2,06 m	2,06 m	2,41 m	2,41 m
Bereifung (Vollgummi, abriebfest)	323 x 100	406 x 125	406 x 125	406 x 125	406 x 125
Bremsen	Elektrische Lamellenbremse				
Antrieb	24V Elektro 6 kW	24V Elektro 6 kW	24V Elektro 6 kW	24V Elektro 6 kW	24V Elektro 6 kW
Batterien	4 x 6V 220A/hr	4 x 6V 220A/hr	4 x 6V 220A/hr	4 x 6V 220A/hr	4 x 6V 220A/hr
Batterieladegerät (120/240V - 50/60HZ)	20A Automatisch	20A Automatisch	20A Automatisch	20A Automatisch	20A Automatisch
Elektromotor	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Hydraulikbehälter	8,3 L	10,6 L	10,6 L	20,0 L	20,0 L

JLG ES Serie

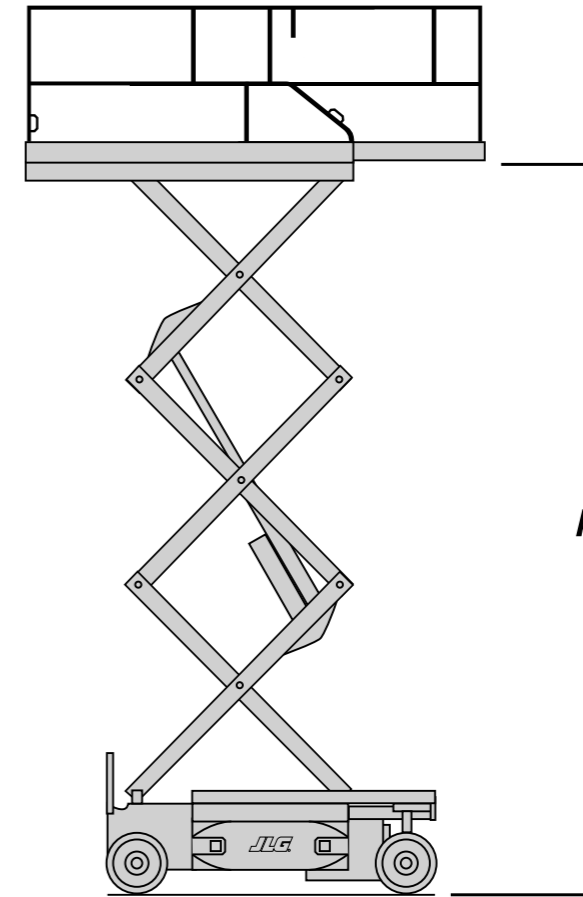

<sup>1</sup> Einklappbare Führungen sind serienmäßig in allen ES-Modellen mit CE-Zeichen eingebaut.

<sup>2</sup> Die Werte entsprechen bei allen Modellen der maximalen Tragfähigkeit mit 2 Personen im Innenbereich.  
Werte für den Einsatz im Außenbereich: 1930ES - 1 Person / 120 kg; 2032ES - 1 Person / 160 kg;  
2646ES - 2 Personen / 230 kg; 3246ES - 1 Person / 320 kg.

<sup>3</sup> Durch bestimmte Optionen oder länderspezifische Standards können sich das Gewicht und/oder die Abmessungen erhöhen.

